

sewoo

Aroot Co., Ltd.

경기도 오산시 가장산업동로 28-6 (18103)

대표번호 031-8077-5000 / 팩스 031-624-5310 / <http://www.miniprinter.com>



모바일 프린터
MODEL : LK-P22

USER'S MANUAL

전자파 적합등록

사용자 안내문

※ 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

인증 사항(Bluetooth)

인증자 상호	Silicon Laboratories Finland Oy
기기의 명칭	무선데이터통신시스템용 무선기기 (MOBILE PRINTER)
모델명	BT121
인증번호	MSIP-CRM-BGT-BT121
제조사 / 제조국가	Silicon Laboratories Finland Oy / 핀란드
인증연월일	2015.09.02

인증 사항(Wi-Fi)

인증자 상호	(주)아이앤씨테크놀로지
기기의 명칭	무선데이터통신시스템용 무선기기 (MOBILE PRINTER)
모델명	WFM50-SFP2501
인증번호	MSIP-CRM-iNc-WFM50-SFP2501
제조사 / 제조국가	(주)아이앤씨테크놀로지 / 대한민국
인증연월일	2016.04.20

이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다.



Disposal of Old Electrical&Electronic Equipment(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

본 제품을 분류되지 않은 자치단체 쓰레기로 처리하지 마세요.

본 제품은 재활용이 가능하며, 해당 지역의 기준에 따라 재활용해야 합니다.

목 차

1. 안전을 위한 주의사항	2
2. 제품구성	4
3. 세부명칭	5
4. 설치 및 사용법	6
4-1. 조작부 사용	6
4-2. 배터리 설치	7
4-3. 배터리 충전	8
4-4. 배터리 충전 거치대 사용	9
4-5. 배터리 충전 거치대 연결	10
4-6. 배터리 제거	11
4-7. 벨트 클립 & 스트랩	12
4-8. 벨트 클립 사용	14
4-9. 용지 설치	15
4-10. 가죽 케이스 사용	16
4-11. 셀프 테스트	17
5. 외부장치와 연결	19
5-1. 블루투스 연결	19

5.2. NFC 연결	20
5-3. 와이파이 연결	21
5-4. 인터페이스 케이블 연결	22
6. 용지 규격	23
7. 블랙마크	24
8. 프린터 헤드 청소	25
9. 제품사양	26
10. 유틸리티	29
11. S/W	30

1. 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.

아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

표시 내용



금지 표시



반드시 지켜야 할 사항 표시



분해금지 표시



전원플러그를 콘센트에서 분리 표시



감전 예방을 위한 접지 표시



젖은손 접촉 금지 표시



경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.




전선부분을
잡아당기거나
젖은손으로
전원플러그를
만지지 마세요.

감전이나 화재의
위험이 있습니다.



전선을 무리하게
구부리거나
무거운 물건에
눌려 망가지지
않도록 하세요.

감전이나 화재의
위험이 있습니다.



문어발식 콘센트
사용을 금지해
주세요.

감전이나 화재의
위험이 있습니다.



손상된
전원코드나
플러그, 헐거운
콘센트를
사용하지 마세요.

감전이나 화재의
위험이 있습니다.





경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



전원플러그를
빠서 프린터기를
끄지마세요.

고장이나 감전의
위험이 있으므로
반드시 전원버튼을
눌러 꺼주세요.



제품을 임의로
분해, 수리,
개조하지 마세요.

고장, 감전, 화재의
위험이 있습니다.

수리할 필요가 있을
때는 구입처로
문의하세요.




주의

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 부상이나 재산피해가 발생할 수 있습니다.



울퉁불퉁하거나
경사진 바닥에는
설치하지 마세요.

넘어지거나
떨어지면 제품이
파손되거나 다칠 수
있습니다.




수리할 필요가
있는 제품은
구입한 곳에
의뢰하세요.

임의로 분해, 수리할
경우 감전이나
화재가 발생할 수
있습니다.



프린터의 본체
내부에 물이나
이물질이
들어가지 않도록
주의하세요.

제품 변색 및 감전,
위험이 있습니다.



제품에
인위적으로
과도한 충격을
주지 마세요.

고장이나 화재의
원인이 됩니다.




2. 제품구성


기본 구성품




프린터




배터리




벨트 스트랩+브라켓




퀵 매뉴얼



충전기



USB Cable



용지


별매품



배터리 충전 거치대




가죽 케이스



벨트 클립




AC 코드




어댑터

3. 세부명칭

앞 부분

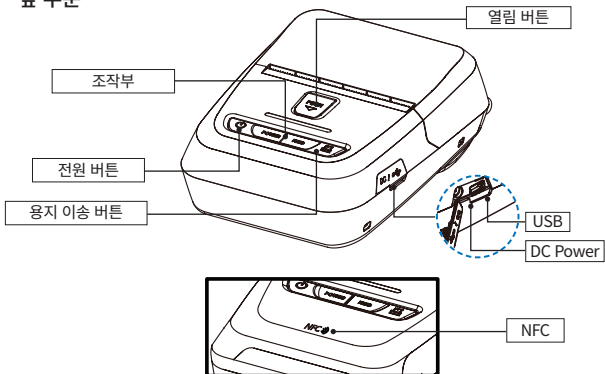


뒷 부분

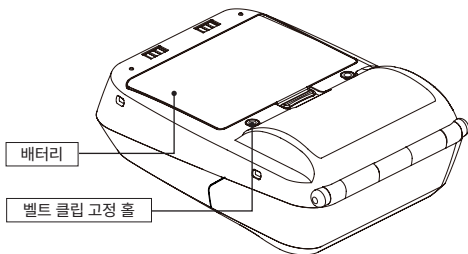


4. 설치 및 사용법

4-1. 조작부 사용

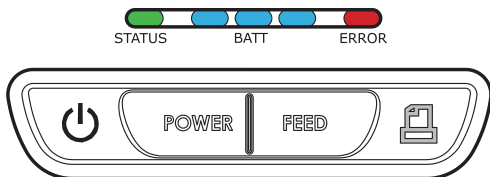

버튼	명칭	기능 설명
	전원 버튼	- 이 버튼은 전원을 켜거나 전원을 끌 때 사용됩니다. - 프린터가 꺼져있을 때, 이 버튼을 3초 정도 누르고 있으면 전원이 켜집니다. 그리고 프린터가 켜져 있을 때, 이 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
	용지 이송버튼	- 이 버튼을 누르면 용지를 인위적으로 이송시킬 수 있습니다. 그 외에 셀프 테스트와 Hexa Mode 출력을 할 수 있습니다. 01 셀프 테스트 관련 내용은 매뉴얼 셀프 테스트 참조 02 Hexa Mode 출력은 서비스 매뉴얼 참조
 BATT	배터리 잔량 표시등	- Batt LED 등이 켜지면 인쇄가 가능한 상태이며, 부저 소리와 함께 LED가 점멸 되면 충전이 필요한 상태입니다. - 인쇄 불가능한 상태의 배터리가 되면 자동으로 종료됩니다.
 ERROR	오류 표시등	- 적색 등이 켜지면 용지가 없거나 커버가 열린 상태입니다.
 STATUS	링크 / 전원 표시등	- 링크 시 LED가 깜빡입니다. - 전원이 켜졌을 때 LED에 녹색 등이 켜지며, 전원이 꺼졌을 때 점멸됩니다.

4-2. 배터리 설치

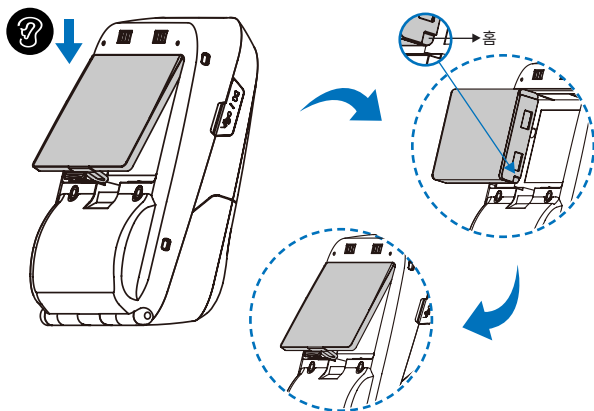


- 1 배터리 커버를 분리해 주세요.
- 2 배터리의 양쪽 끝 홈을 제품의 돌기에 맞춰 넣어주세요.
- 3 배터리 커버의 양쪽 홈(Hook)을 제품의 홈에 맞춰 끼워주세요.

☒ 알아두기

제품 구입 시 배터리가 충전되어 있지 않으니 사용 전에 배터리를 충전한 후 사용하세요.
(배터리 충전기와 배터리 거치대를 이용해 주세요.)

4-3. 배터리 충전

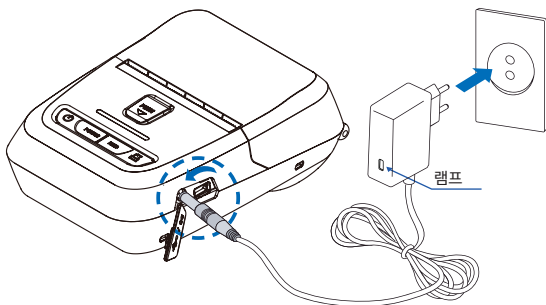

- 1 프린터 전원을 꺼주세요.
- 2 외부 DC JACK 덮개를 연 후 프린터 충전단자에 연결하세요.
- 3 전원 코드를 콘센트에 꽂아주세요.


충전 중 램프 상태

상태	충전 중	충전 후
충전 램프	적색	녹색

✓ 알아두기

- 01 당사에서 제공하는 배터리 충전기를 사용하지 않으면 프린터에 심각한 손상이 발생할 수가 있으며, 당사는 이에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 02 배터리를 빼기 전에 프린터의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼주세요.
- 03 배터리가 장착되지 않은 상태에서 충전기 전원으로 프린터는 동작되지 않습니다.
- 04 충전중에 제품의 전원을 절대 켜지마세요.
- 05 배터리 충전시에는 제품 동작을 하지마세요.


4-4. 배터리 충전 거치대 사용 옵션

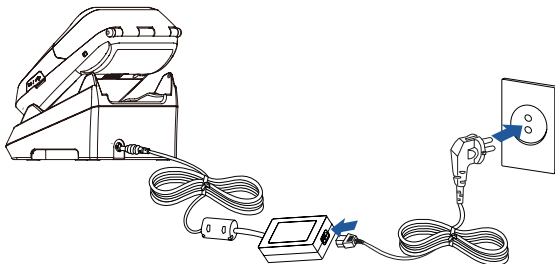

- 1 그림과 같이 배터리 충전 거치대에 배터리를 위에서 아래로 넣어주세요.
- 2 DC JACK을 충전단자에 연결하세요.
- 3 전원 코드를 콘센트에 꽂아주세요.
- 4 충전이 끝나면 거치대에서 꺼내주세요.

충전 중 램프 상태

상태	충전 중	충전 후
충전 램프	적색	녹색




충전중 (적색 등 켜짐)
에러 (적색 등 점멸)

충전 완료
(녹색 등 켜짐)

☑ 알아두기

만약 적색 램프가 계속해서 깜박이면 배터리를 거치대에 잘못 꽂은 경우이므로 프린터를 빼낸 후 다시 끼워주세요.


4-5. 배터리 충전 거치대 연결 옵션

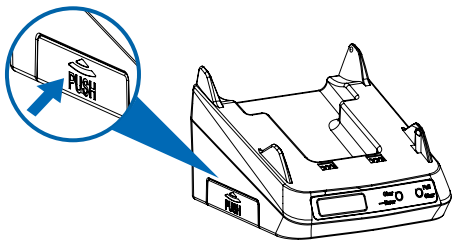

PUSH 버튼을 누르면 거치대 연결 슬라이드가 돌출됩니다


1

2

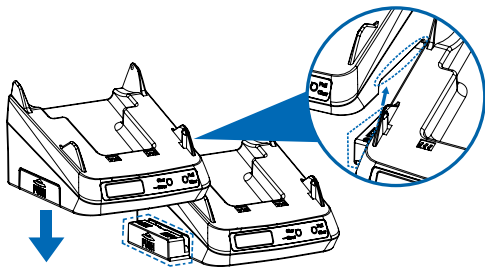

연결 시킬 거치대를 슬라이드 위에 위치를 맞추고, 수직으로 내려 연결시켜 주세요.
(분리 시 역순으로 진행해 주세요.)


4-6. 배터리 제거

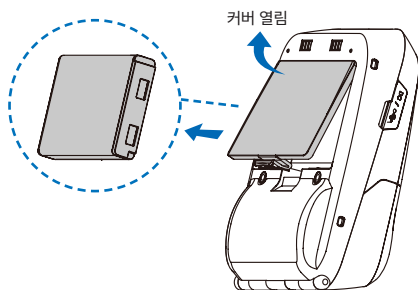


- 1 배터리 커버를 열어주세요.
- 2 배터리를 분리한 후 다시 커버를 끼워주세요.

4-7. 벨트 클립 & 스트랩

벨트 스트랩 + 브라켓 사용




브라켓과 스트랩, 스크류 2개를 준비해 주세요.




그림과 같이 스트랩을 브라켓 상단 홀에 넣어주세요.


1 2
3 4



그림과 같이 스트랩과 브라켓을 뒤로 돌려 스트랩을 고리에 넣어주세요.




사용 편의에 맞게 길이를 조절한 후 벨크로를 이용하여 고정해 주세요.




그림과 같이 하나로 연결된 스트랩과 브라켓을 브라켓 고정 홀에 맞추고,
스크류를 삽입해 주세요.

5
6




드라이버를 이용하여 스크류를 체결해 주세요.

4-8. 벨트 클립 사용 옵션




벨트 클립 고정 홀에 벨트 클립의 스크류를 삽입해 주세요.

1
2





그림과 같이 드라이버로 벨트 클립의 스크류를 체결해 주세요.

4-9. 용지 설치




열림 버튼을 눌러 용지커버를 열어주세요.




그림과 같이 용지를 넣어주세요.
(다 사용한 용지의 지관이 있다면 꺼내주세요.)

1 2
3 4




그림과 같이 용지를 앞으로 당긴 후
용지커버를 닫아주세요.




여분의 용지를 프린터 앞면으로 당긴 다음
아래로 절취해 주세요.

4-10. 가죽 케이스 사용 옵션




가죽케이스를 열어주세요.




그림과 같은 방향으로 프린터를 케이스에 넣어주세요.

1 2
3 4




벨크로를 붙여 닫아주세요.




케이스 뒷쪽의 스트랩을 이용하여 벨트에 고정해 주세요.

4-11. 셀프 테스트




전원 버튼을 3초 길게 눌러 주세요.



FEED 버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 눌러주세요.

1 2
3



제품의 기본정보가 인쇄됩니다.

☑ 알아두기

- 01 HEX DUMP 모드로 들어가려면
FEED 버튼을 한번 더 눌러주세요.
- 02 FEED 버튼을 누르지 않으면 3초 후
셀프테스트가 자동으로 종료됩니다.

셀프 테스트 인쇄물 샘플

SEWOO, LK-P22

Printer Configuration Info.

F/W Version : v1.03
FontRom Version : v1.0
Black Mark(Adj) : 154(888)
Battery : 8.1V(831),offset:17
Timeout(Sleep) : 60 sec
Ext' Flash : Exist
H/W Version : v1.0
SDRAM : 8MB

Emulation Configuration Info.

Emulation : CPCL
Top Of Form : 0
Top Margin : 0
Left margin : 0

Serial Interface

Baud : 115200
Data bit : 8bit
Parity Bit : none
Stop bit : 1bit

USB Interface

Version 2.0 Full speed
compliant
Product String : LK-P22

Bluetooth Interface

Version : v0.5.39
Device Name : Mobile Printer
Mode : SPP_ONLY
Paring Info : REGACY_MODE
Class Type : PRINTER_CLASS
Auto connection : Disabled
Address : 74:FO:7D:80:15:05



74FO7D801505

프린터를 처음 설정하거나 문제가 있을 경우 실행하여 프린터의 다음 상태들을 확인 할 수 있습니다.

- 제어 회로, 메커니즘, 인쇄 품질, ROM 버전

셀프 테스트 결과 프린터에 문제가 없을 경우 다른 장치나 소프트웨어를 살펴 보세요. 이 기능은 다른 장치나 소프트웨어와 독립적으로 동작합니다.


※ 모터 가열 방지

모터가 가열되는 것을 방지하기 위해 적어도 1.5 미터 연속 출력 이후에는 30초 이상 대기상태로 두어야합니다.


5. 외부장치와 연결

5-1. 블루투스 연결 옵션

본 제품은 블루투스를 연결하여 편리하게 사용할 수 있도록 외부장치와 통신할 수 있습니다.

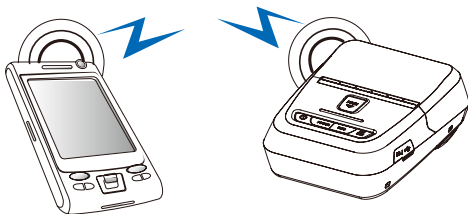

- 1 프린터는 블루투스 무선 통신이 가능한 단말기(PDA, PC 등)와 연결이 가능합니다.
- 2 단말기에서 지원하는 블루투스 연결기능을 사용하여 프린터와 연결합니다.
- 3 NFC 태그를 사용하여 블루투스와 쉽게 페어링 할 수 있습니다.

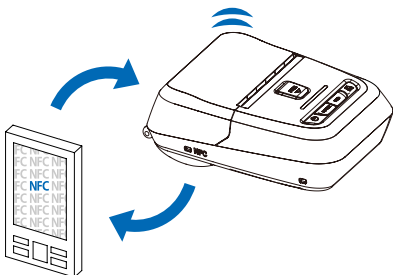


✓ 알아두기

- NFC는 오직 블루투스로 연동됩니다.
- 자세한 사용법은 당사 CONFIGURATION MANUAL을 참조하세요.

5.2 NFC 연결 옵션


본 제품은 NFC를 연결하여 편리하게 사용할 수 있도록 외부장치와 통신할 수 있습니다.

- 1 프린터는 NFC 기능을 갖춘 단말기(PDA, PC 등)와 연결이 가능합니다.
- 2 장치에서 지원하는 NFC 연결 기능을 사용하여 프린터에 연결합니다.

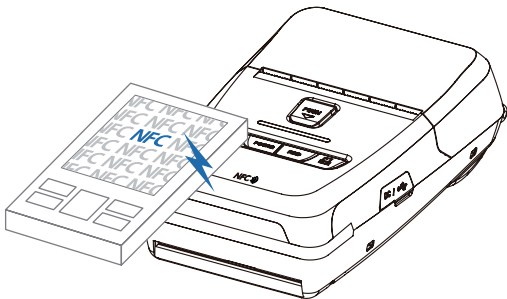

5-3. 와이파이 연결 옵션

본 제품은 Wi-Fi 케이블을 연결하여 편리하게 사용할 수 있도록 외부장치와 통신할 수 있습니다.

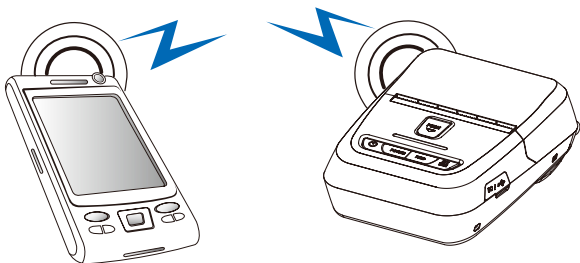


- 1 프린터는 Wi-Fi 무선 통신이 가능한 단말기(PDA, PC 등)와 연결이 가능합니다.
- 2 단말기에서 지원하는 Wi-Fi 연결기능을 사용하여 프린터와 연결합니다.

☒ **알아두기**

- 자세한 사용법은 당사 CONFIGURATION MANUAL을 참조하세요.

5-4. 인터페이스 케이블 연결

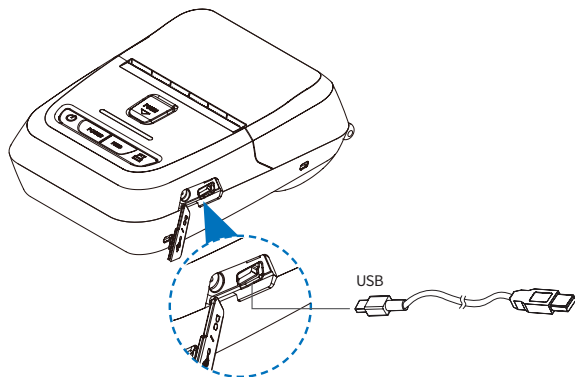


그림과 같이 프린터의 케이블 커넥터에 USB 케이블을 연결하세요.

✓ 알아두기

당사가 공급하는 케이블을 사용하세요. (USB)

6. 용지 규격

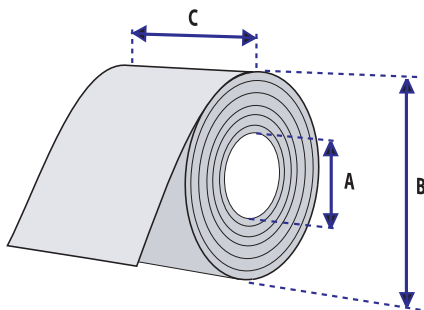


Core	
지름(A)	12.5 mm $\pm$ 0.5 mm
Roll	
최대 지름(B)	40 mm
최대 폭(C)	58 mm $\pm$ 0.5 mm
최소 두께	0.06 mm



인쇄를 하거나 보관하는 동안, 모래 및 여타 단단한 입자(粒子)로부터 용지 등을 보호하십시오. Cover는 닫은 채로 보관하십시오.

매우 미세한 이물질로도 head에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다.

7. 블랙마크

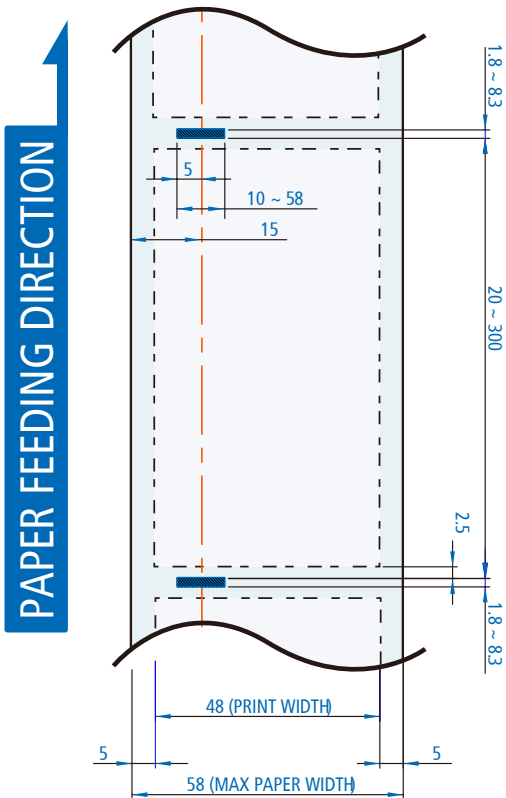


8. 프린터 헤드 청소

프린터 내부에 먼지 등이 끼었을 경우에는 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.
이 경우에는 아래와 같은 방법으로 프린터를 청소해 주세요.

☑ 알아두기

- 01 청소하기 전에 프린터 전원을 반드시 꺼주세요.
- 02 프린터가 동작하는 동안 헤드부분은 매우 뜨거워져 있으므로, 헤드 세척 작업을 하려면 전원을 끄고 약 10분 후에 작업을 진행해 주세요.
- 03 헤드 세척시 손으로 헤드의 가열부를 만지지 않도록 주의하세요.
(헤드가 정전기 등에 의해 손상을 입을 수 있습니다.)
- 04 헤드에 흠집 등이 발생되지 않도록 주의하세요.

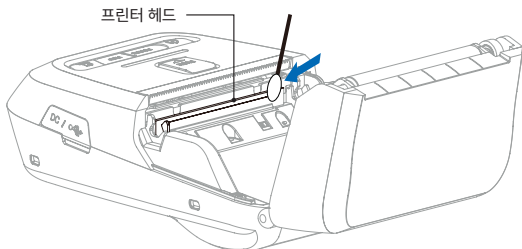

- 1 알코올 용액을 면봉에 묻혀 프린터의 헤드 부분을 닦아주세요.
- 2 청소가 완료되면 1~2분 후, 프린터에 용지를 넣고 프린터 커버를 닫아주세요.

9. 제품사양

인쇄 방식		Direct Thermal
인쇄 속도		100 mm/s
해상도		203 DPI
문자	ESC/POS	FontA(12x24), FontB(9x17), Asian Font(KOR, JPN, CHN_GB2312, CHN_BIG5)
	CPCL	Font0/1/2/4/5/6/7, 24x24 Asian Font(KOR, JPN, CHN_GB2312, CHN_BIG5), Resident TTF, Downloadable TTF
	ZPL	FontA~H, FontGS, Resident TTF(Font0), Downloadable TTF
바코드	ESC/POS	- 1D : EAN-8, EAN-13, Code39, ITF, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code93, Code128 - 2D : QR, PDF417
	CPCL	- 1D : LUPC-A(+2,+5), UPC-E(+2, +5), EAN13(+2, +5), EAN8(+2,+5), Code39 etc. (CPCL) - 2D : QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, TLC39, RSS14
	ZPL	- 1D : Code11, ITF, Code39, Planet, EAN-8, UPC-E, Code93, Code128 etc. (ZPLII) - 2D : QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, TLC39, RSS14

에뮬레이션		ESC/POS, CPCL, ZPL Command compatible
드라이버		Windows Driver(XP ~, Server2003 ~), Window CE & Mobile Driver & SDK (CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK
센서		Paper End, Cover Open
용지	종류	Thermal Receipt
	너비	58 mm
	두께	0.06 mm
	외경	Max. Ø 40mm
	내경	12.5 mm ± 0.5 mm
인터페이스	일반	USB
	옵션	Wi-Fi(802.11a/b/g/n), Bluetooth Smart Ready(Bluetooth4.2+BLE)
신뢰성	TPH	50 km
	배터리	연속 대기시간 36시간
배터리 충전기	입력	AC100~240V, 50/60 Hz
	출력	8.4V , 800~1400mA
배터리	종류	리튬 이온 (Li-ion)
	출력	7.4V, 1450mAh
	충전 시간	1.7 시간

크기 [W x L x D (mm)]	일반	80 x 119.4 x 44
	NFC	80 x 135.8 x 44
무게	일반	242.5g (배터리 포함)
	NFC	263.5g (배터리 포함)
온도	작동가능온도	-10 ~ 50°C
	보관온도	-20 ~ 60°C
습도	작동가능습도	10 ~ 80%
	보관습도	10 ~ 90%

10. 유틸리티

유틸리티 및 관련 설명서는 CD 또는 홈페이지에서 찾을 수 있습니다.

No.	Name	Description
1	PrinterGear	아래 작업을 통해 프린터를 관리할 수 있는 통합 유틸리티입니다. - 프린터 구성 설정 - 무선랜 설정 - 글꼴(비트맵/트루타입) 다운로드 - 인쇄 서비스 - 문서 관리 - FW 다운로드 - 유지보수 자세한 내용은 PrinterGear 매뉴얼을 참조하세요.
2	LabelMaker(CPCL)	모바일 프린터에서 사용할 라벨을 제작하고 인쇄 할 수 있는 편집 도구입니다.
3	Android Utility (Sewoo M_Utility) (ESC/POS)	Bluetooth 및 Wi-Fi 통신을 통해 텍스트, 바코드, 이미지 등을 인쇄하고 프린터 설정이 가능한 유틸리티 앱입니다.

11. S/W

다양한 S/W 사용 환경에 대응하기 위해 아래와 같이 SDK, Driver 등을 제공합니다.

다음 S/W 는 CD 또는 홈페이지에서 다운로드 할 수 있습니다.

No	Name	Description
1	Windows Driver	Windows OS 환경에서 모바일 프린터로 인쇄하는데 사용되는 설치 프로그램입니다.
2	Linux Driver	Linux 환경에서 모바일 프린터로 인쇄하는데 사용되는 CUPS 드라이버입니다.
3	OPOS Driver (ESC/POS)	OPOS 표준을 사용하여 모바일 프린터를 제어하는 드라이버입니다. 설정 도구를 이용하여 초기 설정 (Mobile Printer) 후에 사용할 수 있습니다.
4	JavaPOS Driver (ESC/POS)	드라이버는 Java로 작성된 POS 소프트웨어의 인터페이스 표준으로 모바일 프린터에서 영수증 인쇄 시 사용할 수 있습니다.
5	Mac Driver	Mac OS 환경에서 모바일 프린터를 인쇄하는 데 사용되는 CUPS 드라이버입니다.
6	Android Plugin (Sewoo Print Service Plugin) (ESC/POS)	추가 앱을 설치하지 않고도 문서, 이미지 및 웹 페이지를 인쇄 할 수 있는 인쇄 서비스 플러그인 앱입니다.
7	Windows SDK	Windows OS 환경에서 Mobile 프린터와 통신 및 데이터 출력을 위한 라이브러리입니다.
8	Android SDK	Android OS 환경에서 Mobile 프린터와 통신 및 데이터 출력을 위한 라이브러리입니다.
9	iOS SDK	iOS 환경에서 Mobile 프린터와 통신 및 데이터 출력을 위한 라이브러리입니다.

- Model Name (SBT-M2)
- Manufacturer (Aroot CO.,Ltd.)
- Manufacturing Origin (Made in Korea)
- ANATEL ID (Anatel: 03359-25-16538)

1. Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 03359-25-16538
2. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
ANATEL website: <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>



- Model Name (SWF-I3)
- Manufacturer (Aroot CO.,Ltd.)
- Manufacturing Origin (Made in Korea)
- ANATEL ID (Anatel: 04208-25-16538)

1. Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 04208-25-16538
2. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
ANATEL website: <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>



CAUTION

To prevent hazards. Do not expose the high temperature above 60 C(140 F). Do not disassemble, crush, throw, puncture, modify;dispose of properly. Do not short-circuit;allow metal object to contact the Battery terminals. Do not dispose of in fire or water, moisture or caustic environments. Excessive impact may cause the unit to malfunction.



QR 페이지